

Clasificadora Compacta

MARELEC M3/6

Precisa

Alta velocidad de pesaje y clasificación

Construcción robusta y compacta

Varias configuraciones de salida



Compacta significa: En una sólo estructura, alimentación, pesaje y salida. Una solución simple y robusta que no deja de garantizar la máxima precisión habitual en todas las clasificadoras MARELEC.

Con la clasificadora compacta M3, MARELEC establece un nuevo modelo en soluciones de clasificación. Esta solución de MARELEC lidera la gama de equipos de loteado de este nivel, incorporando diferentes posibilidades de salida, desde 2 hasta 8 estaciones, combinando tolvas a derecha e izquierda, en línea, y en distintos tamaños.

Las clasificadoras compactas MARELEC están especialmente diseñadas para el pesaje y selección de productos pequeños o delicados, ya sea pescado, carne o aves.

Clasificando con delicadeza: El producto se desliza desde la cinta en lugar de ser lanzado por el aire.



MARELEC Z2
Indicador



www.marelec.com

FUNCIONES

Dimensiones máximas producto (LxA): 450 x 250 mm,
Opción de: 600 x 450 mm

MARELEC Z2

Figura de pantalla

| | | | |
|------------------------|---------------------|--------------|-------|
| 0.146 | | 0.120 | |
| MARELEC Z2 V2.0 | | | |
| Totals: | | | |
| 2 kg | 3 kg | 1 kg | 1 kg |
| 16 | 24 | 13 | 13 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 kg | 0 kg | 1 kg | 1 kg |
| 50 | 0 | 13 | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1: TEST | | | |
| Total time: | 0:01:53 | Total pieces | 142 |
| Total boxes: | 3 | Total weight | 17 kg |
| Modify current program | Show current values | Stop program | |

100 programas configurables por pantalla

Rango: 0 – 1,5 kg
Opción de: hasta 5 kg
Precisión : desviación estándar
0-500 gr: 1,5 gr / 500-1500 gr: 3 gr
Capacidad máxima: 120 pzs/min

Estanqueidad total al agua
Peso de dosis, cantidad de piezas,
y selección de tallas
Software de Loteado inteligente


CARACTERÍSTICAS

- Construcción : Acero inoxidable AISI 304, diseño en H y plásticos aprobados FDA
- Cinta : Cinta transportadora modular
- Indicador : MARELEC Z2 con conexión TCP/IP
Acero inoxidable IP67 con electrónica integrada
- Suministro eléctrico : Monofásico 230VAC 50Hz 800W
- Suministro neumático : 200NI/min/6bar
- Protección : Protección contra sobrecargas mecánicas
Células de carga herméticas IP68
- Intuitiva : Fácil de usar, fácil de limpiar

OPCIONES

- Loteado al peso
- Software de gestión de producción MARELEC PMS-Z2
- MARELEC PR1 o PR2: impresoras de etiquetas
- Acero inoxidable

EJECUCIÓN Y DIMENSIONES

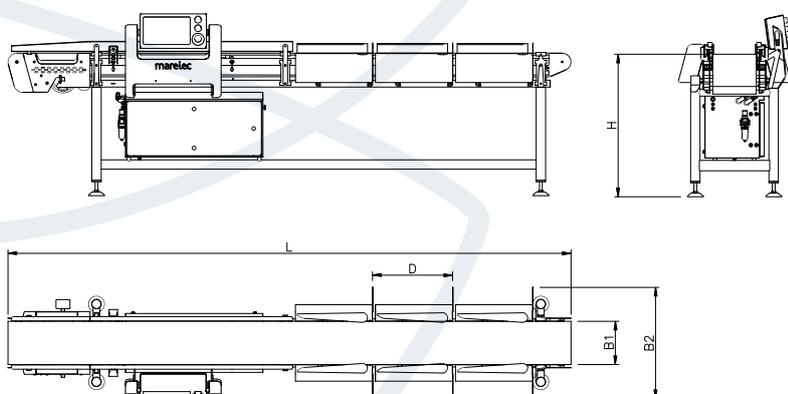

| | M 3/4 | M 3/6 |
|---------|---------|---------|
| Salidas | 4 | 6 |
| Loteado | no | no |
| H | 825 mm | 825 mm |
| L | 2775 mm | 3235 mm |
| D | 460 mm | 460 mm |
| B1 | 250 mm | 250 mm |
| B2 | 643 mm | 643 mm |

MARELEC Food Technologies

Redanweg 15
8620 Nieuwpoort
Belgium
T +32 58 222 111
F +32 58 239 280
sales@marelec.com

* Las especificaciones son susceptibles de ser modificadas

